

## LANDI LSE98 VERDAMPER/DRUKREGELAAR

### Nieuwe eigenschappen en nieuwe balans afstellings procedure

#### Belangrijke opmerkingen

De hoofdafsluiter stopt nu alle stationaire en secundaire gas uitstroming . Ook dient deze afsluiter als overdrukklep.


De verdamper/drukregelaar wordt uitgeleverd met de balans afstelregister in de "geheel open " positie.

De interne opnameschijf of pen van voorgaande modellen is vervangen door de balans afstelschroef.

#### Installatie

Deze verdamper/drukregelaar dient geïnstalleerd te worden volgens europese reglementering R67-01... richtlijnen.

De regelaar dient in verticale positie geïnstalleerd te worden teneinde het zwaartekracht effect op de membranen te minimaliseren.

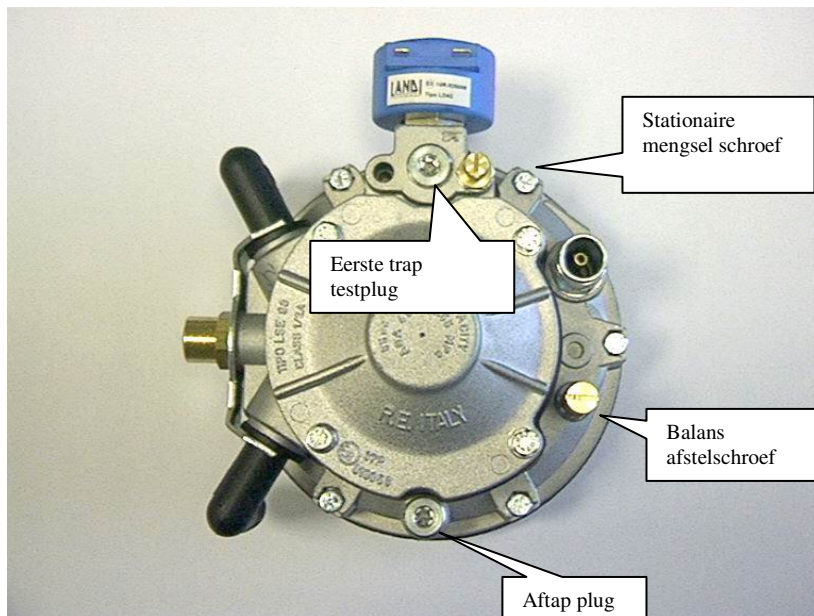

#### Onderhoud

De fabrikant beveelt aan om de regelaar iedere 80,000km. te reviseren. Revisie sets en informatie zijn verkrijgbaar bij de leverancier.

#### Afstel procedure.

1. Draai de balans afstelschroef geheel rechtsom totdat deze licht vastloopt.
2. Draai de balans afstelschroef twee volledige slagen linksom.
3. Draai de motor warm op benzine en controleer de juiste benzine afstelling..
4. Stel de hoofd afstelschroef in de drooggasslang in op lpg op ca. 3000rpm. en ca. 0,5%CO.
5. Stel de stationaire mengselschroef in op lpg op ca.. 0,5%CO
6. Controleer tijdens het gasgeven, of er een arm mengsel ontstaat of het motortoerental daalt, draai vervolgens de balansschroef een kwart linksom en test opnieuw.

Stap 6 kan herhaald worden, maar indien het opnamegat blijft , dient de venturie van het mengstuk aangepast te worden. Als het stationaire toerental te onstabiel wordt, controleer dan de basisafstelling zoals hieronder beschreven.

- a) Draai de balansschroef geheel rechtsom totdat deze licht vastloopt..
- b) Verdraai de stationaire stelschroef rechtsom totdat deze licht vastloopt. Houdt een zeepoplossing op de gasuitgang.
- c) Zet 12Volt spanning op de gasafsluiters en de afsluiter van de verdamper.
- d) Draai de balansschroef linksom totdat de zeepbel groter wordt, dan draai de balansschroef een volledige slag rechtsom.
- e) Stop de spanning op de afsluiters en draai de stationaire stelschroef 2 volledige slagen linksom (open). Herhaal stappen 4, 5 and 6.